

Mezzaniner og 2 plans lagre



Mangler virksomheden plads, kan løsningen være en mezzanin, også kaldet et indskudt dæk eller indskudt etage.

Mange gange er det ikke muligt at udvide på grundarealet, så derfor er det vigtigt at kigge op. Ofte vil der være M^3 over det almindelig lager, der ikke bliver udnyttet. Her har man muligheden for at indsætte, enten en mezzanin, der er en fritstående konstruktion, der muliggør fri placering af reoler både på gulvplan såvel som ovenpå mezzaninen.


En anden mulighed vil være at bygge et 2 planslager, som er en konstruktion, hvor man anvender de reoler som står på gulvet til at bygge et gulv ovenpå. En 3. mulighed vil være at lave gennemgående reoler, hvor der så monteres gulv i gangene mellem reolfag.

Uanset hvilken model der anvendes, vil man altid kunne udnytte de tomme m^3 til mere lagerplads. Og det vil altid være en besparelse i forhold til at skulle bygge nyt eller flytte virksomheden.

Mezzanin

Mezzaninen opbygges i moduler, der er boltet sammen.

Det muliggør en lettere tilgang til, hvis man på et senere tidspunkt ønsker at udvide mezzaninen eller ønsker at flytte den til en anden lokation.

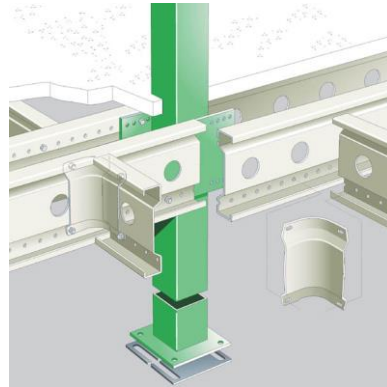

Vores mezzanin-system er kompatibelt med vores lager- og pallereoler og kan derfor bygges sammen til effektive totalløsninger.




Vi leverer løsninger med lasteevne fra 250-1500 kg pr. m².

Som standard kan mezzaninen leveres i 3 standard RAL farver, blå, hvid eller antracit grå.

Vi kan levere alle ønskede typer gulvmateriale til mezzaniner men anbefaler følgende:

- 21 mm skridsikker krydsfiner med hvid underside og lysegrå overside.
- 38 mm skridsikker spånplade med hvid underside og lysegrå overside.
- Gitter riste



Der findes mange forskellige trappetyper til anvendelse i forbindelse med en mezzanin.

Der er en standard ligeløbs trappe, som det mest normale, der har en hældning på enten 45° eller den lidt fladere model på 38°. På disse trapper kan der leveres forskellige trinbredder på hhv. 800, 900 eller 1.000 mm.

Andet kan laves efter ønske.

En anden trappetype kan være spindeltrappen, som har fordelen i det mindre gulvareal der skal anvendes.



Til vores mezzaniner og 2 planslagre leverer vi et standardrækværk, i den lovpligtige højde på 1.100 mm. Rækværket består af håndliste, knæliste og fodspark.

Skulle man have andre ønsker til rækværk eller afskærmning, finder vi også en løsning på dette.



For transport op og ned fra mezzaninen, kan man med fordel anvende en palleport eller en palleluse. Der kan alternativt også anvendes en vareelevator



Palleluse



Palleport

Fakta boks

CE-mærkning af bygningsstål/konstruktionsstål



- Regler for Mezzaniner, platforme og indskudte dæk bygget i stål.

Regler er gældende for stålkonstruktioner – disse omfatter også Mezzaniner i stål bygget efter EUROCODES.

Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker som omfatter alle gængse materialer og konstruktioner, og er bygherres/konstruktørs/ingeniørs beregningsgrundlag.

Stålkonstruktioner skal være godkendt efter CE systemet, når de bliver leveret af producenter og leverandører til bygge- og anlægssektoren. Dette gælder også konstruktioner der er lavet af præfabrikerede stålelementer. Reglerne gælder derfor alle faser af byggeriet.

Dette ansvar tager vi naturligvis alvorligt hos Flextek Ståltreoler A/S og alle mezzaniner leveret fra os er i overensstemmelse med EU-forordning nr.305/2011 og overholder dermed den standardiserede norm. EN 1090-1 og 1090-2, EXC 2, da vi kun anvender leverandører der kan levere vore produkter med CE-mærkning.

Som førende leverandør anbefaler vi at man sikrer sig, at den løsning man vælger er CE-mærket efter dette regelsæt.


CE-mærkningen er din sikkerhed imod et efterspil og unødige ekstra omkostninger, og din garanti for at stålkonstruktionen udført sikkerhedsmæssigt korrekt efter de gældende krav hertil.

Lager i flere planer

Skulle behovet og pladsen tillade det, kan vores mezzanin system også bygges i flere etager.



2 planslager med gennemgående reoler

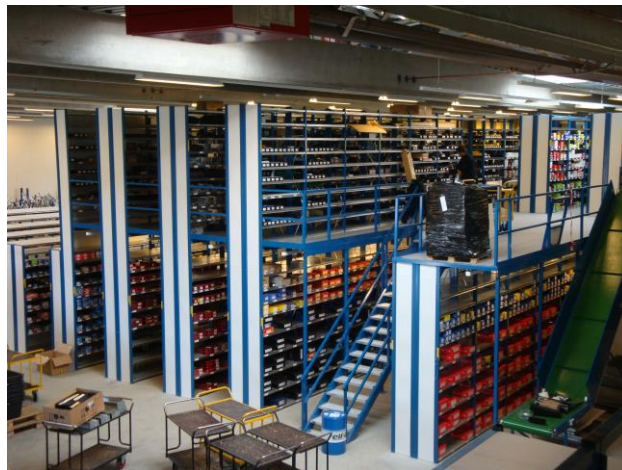

2 planslager på gulvreoler



2 planslager på pallereoler



Mezzanin med lagerkontor / værksted i ét og to plan



Vores mangeårige samarbejde med en af verdens førende producenter indenfor lager & logistik løsninger, Nedcon, sikre at vi altid er opdateret på både produkter samt gældende lovgivninger. Alle vores produkter er naturligvis CE mærket og overholder alle krav indenfor EN 15512 samt ISO certificeret 9001 & 45001.

I kan altid bede om dokumenteret beregning på lagerinventar leveret af
Flextek Ståltreoler.